


**FUTURA PUSH** Guía oculta extracción total con sistema de apertura-cierre PUSH  
 Apertura y cierre de cajones sin tiradores. Doble regulación  
 Salida paralela del cajón

**FUTURA PUSH**  
**EXTRACCIÓN TOTAL**  
**SALICE**



- Dispositivo de apertura con **PUSH**, integrado en la guía que permite la apertura y cierre del cajón sin tirador. Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir o cerrar el cajón.
- **Sistema antivuelco** del cajón durante el transporte. El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Con sistema de **extracción total**.
- **Doble regulación:** Altura +3mm., profundidad: +/- 2mm.
- Fijación del cajón sin tornillos.

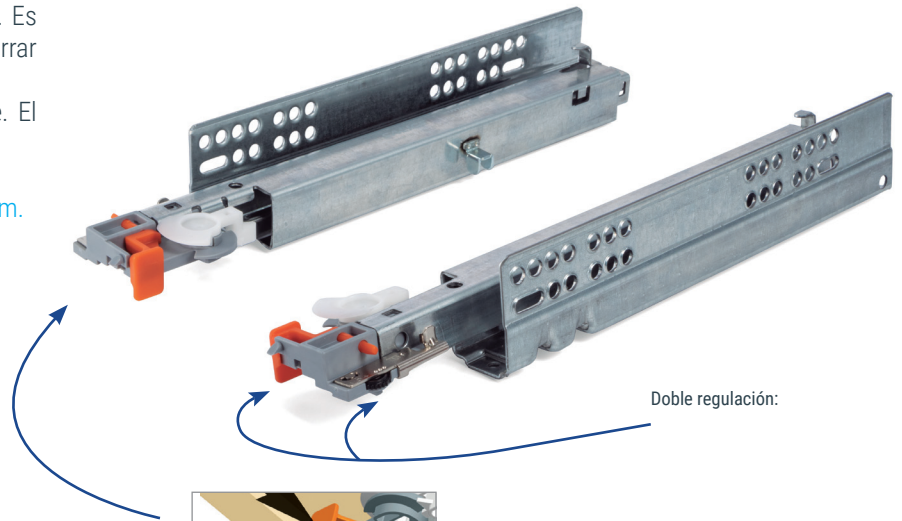

Doble regulación:




Presionar para enganchar el perno antivuelco.

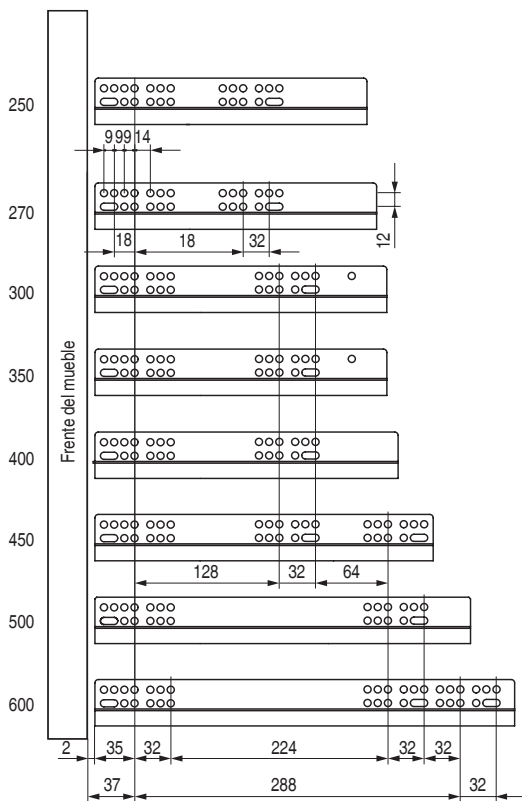

**IMPORTANTE:**

**Sistema PUSH**

El agujero ovalado permite la regulación frontal del cajón. Gracias a ella se pueden ajustar los frontales del cajón en luz para las guías PUSH.

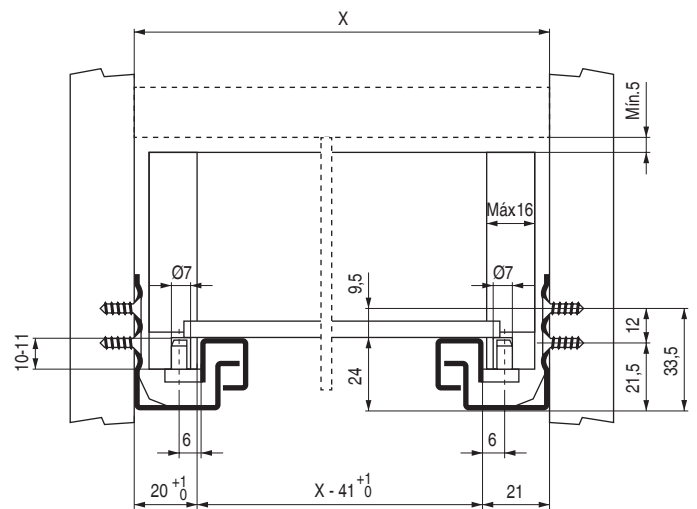


ACTUALIZADO EL DÍA 14/04/2023



Vídeo montaje



Hoja montaje

CÓDIGO	Largo de la guía	LC Longitud del cajón	
60.10	250	240	 20 juegos
60.12	300	290	
60.13	350	340	
60.14	400	390	
60.15	450	440	
60.16	500	490	
60.18	600	590	

FUTURA PUSH Kit sincronizador para guía oculta extracción total

FUTURA PUSH Kit sincronizador para guía oculta extracción parcial



BARRA 1150MM  
X1

BARRA 1150MM  
X1



PLACAS SINCRONIZADORAS X2

PLACAS SINCRONIZADORAS X2



SOPORTE  
BARRA X2

ACTIVADOR X2

SOPORTE  
BARRA X2

ACTIVADOR X2




Video de montaje



Video de montaje


- Kit sincronizador (opcional).
- Recomendado para módulos con medida interna "x"= 600 a 1.335mm.

Kit sincronizador  
Extracción total

CÓDIGO	Medida barra	Acabado	
60.47	X-185mm.	natural	1 kit

- Kit sincronizador (opcional).
- Recomendado para módulos con medida interna "x"= 600 a 1.317mm.

Kit sincronizador  
Extracción parcial

CÓDIGO	Medida barra	Acabado	
60.46	X-167mm.	natural	1 kit