


RODEMUSS Guía de ruedas estándar, cierre con caída amortiguado



Cierre >>>>
Amortiguado




SUPLE Tope distanciador de 7mm., montaje directo Ø8 para anexionar a las guías del costado






Más información ver en página 6.29.

CÓDIGO	Material	Acabado	
295.9	nilón	blanco	4.000

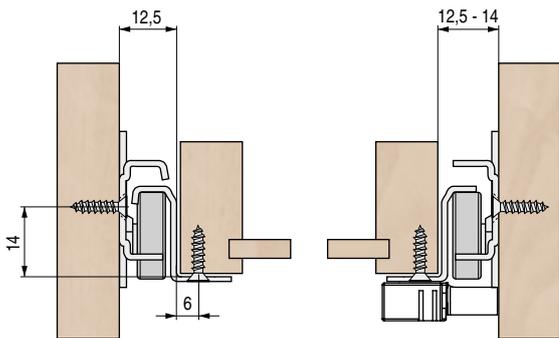

Montaje sistema estándar fijación con tornillos al cajón



- Guía con cierre amortiguado incluido en el kit. Se sirven por juegos.
- 1 kit esta compuesto de: 1 juego de guías y 1 amortiguador.

CÓDIGO	Longitud de la guía	Acabado	
9070.802	300	gris RAL 9006	20 juegos
9070.803	350	gris RAL 9006	
9070.804	400	gris RAL 9006	
9070.806	500	gris RAL 9006	

