


KUBICA 6200 Bisagra invisible con 5 pivotes regulables a través de 3 ejes independientes
Para puertas de paso de apertura 180° 45 - 60kg. Espesor mínimo 32mm.

Triple regulación 3D: vertical, horizontal y de profundidad

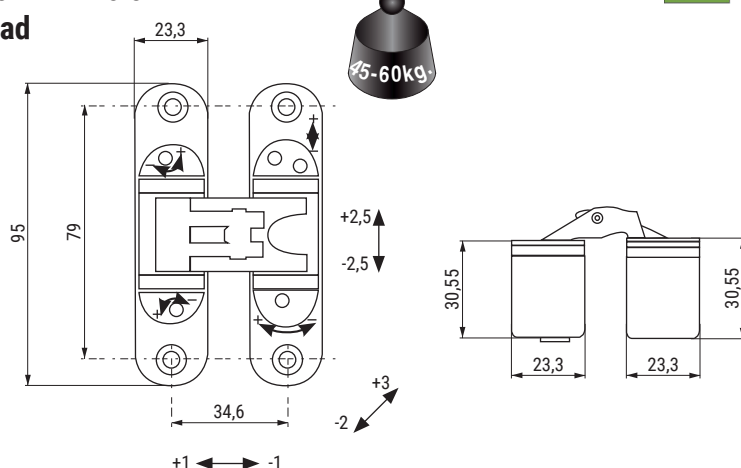

- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bisagra 5 pivotes regulables en 3 ejes. Sin mano.
- Si el grosor de la puerta fuese superior a 45mm., se podría colocar con el eje no centrado.
- Características:
 - Alto hasta 2100mm.
 - Ancho hasta 850mm.
- Carga máxima:
 - Puerta con 2 bisagras 45kg. máximo.
 - Puerta con 3 bisagras 60kg. máximo.
 - Puerta con 4 bisagras 60kg. máximo.
- Test de 30 minutos de resistencia al fuego.
- Cada bisagra se sirve con sus 4 tapas embellecedoras.
- Plantillas a disposición del cliente [Cód.797.308](#). Bajo pedido, consultar.
- Disponible en otros acabados, consultar.

PATENTADO.



Hoja técnica



ACTUALIZADO EL DÍA 19/11/2021

CÓDIGO	Material	Acabado	
797.101	hierro-zamak	níquel sat	3/27
797.111	hierro-zamak	cromo sat	3/27
797.112	hierro-zamak	negro	3/27



KUBICA 6300 Bisagra invisible con 5 pivotes regulables a través de 3 ejes independientes.
Para puertas de paso de apertura 180° 60kg. Espesor mínimo 40mm.

Triple regulación 3D: vertical, horizontal y de profundidad

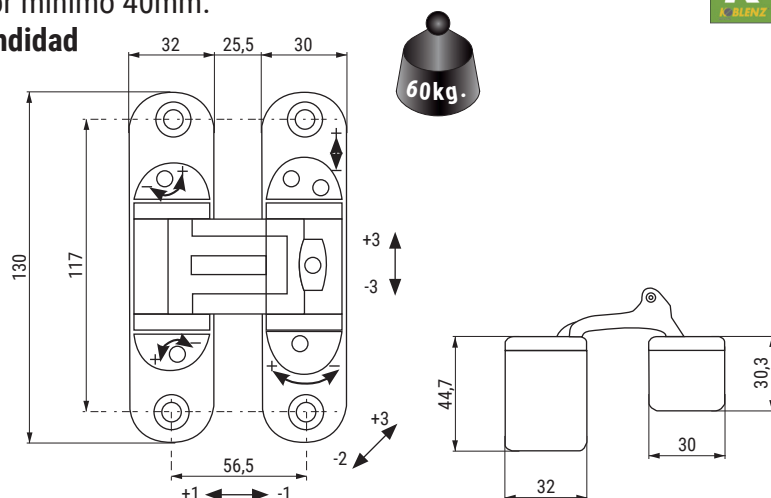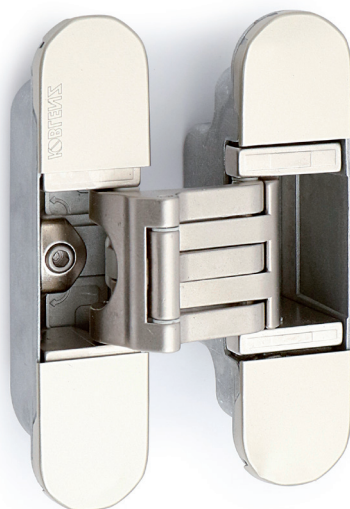

- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bisagra 5 pivotes regulables en 3 ejes. Sin mano.
- Si el grosor de la puerta fuese superior a 45mm., se podría colocar con el eje no centrado.
- Características:
 - Alto hasta 2100mm.
 - Ancho hasta 850mm.
- Carga máxima:
 - Puerta con 2 bisagras 40kg. máximo.
 - Puerta con 3 bisagras 60kg. máximo.
- Test de 30 minutos de resistencia al fuego.
- Cada bisagra se sirve con sus 4 tapas embellecedoras.
- Plantillas a disposición del cliente [Cód.797.309](#). Bajo pedido, consultar.
- Disponible en otros acabados, consultar.

PATENTADO.



Hoja técnica

CÓDIGO	Material	Acabado	
797.102	hierro-zamak	níquel	12

