




**PUMA CLIP CAM con CIERRE AMORTIGUADO Ø35 Apertura 165°**

CAM: Regulación frontal en el brazo de la bisagra

CIERRE AMORTIGUADO: Con pistón en el brazo de la bisagra

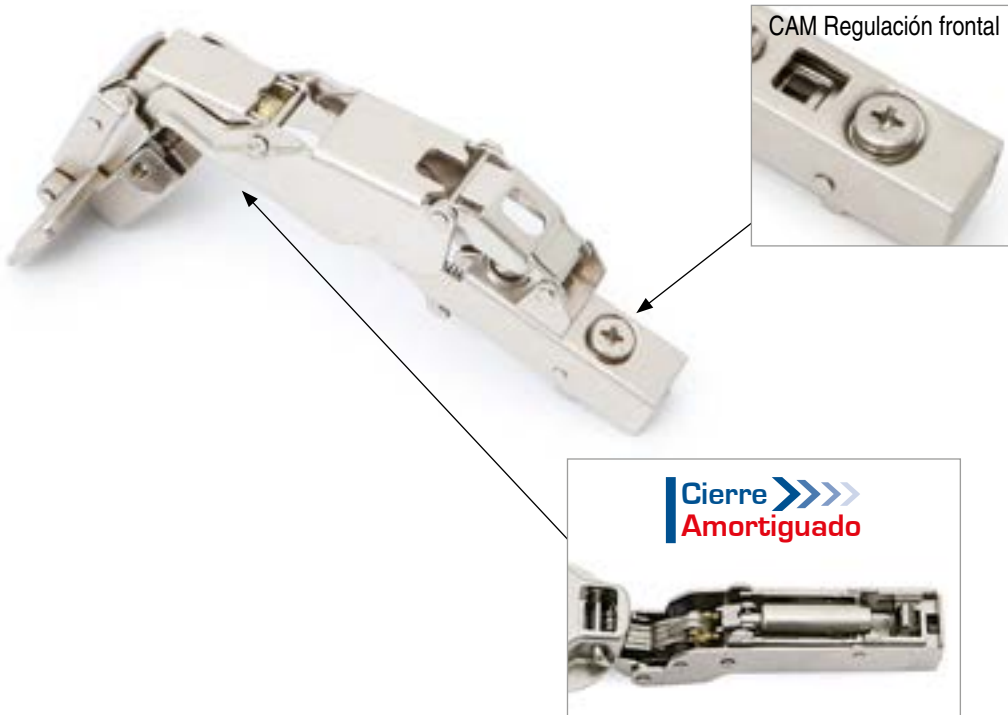

Para gruesos de puertas de 14 a 26mm.  
Distancia del taladro para la cazoleta D = 3 / 7mm.  
Material: Acero - Acabado: Níquel.


| 48                    |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tornillo rosca madera | Taco Montaje directo |
|                       |                      |
|                       |                      |

$H = 14 + D - S$

Codo 0



RECTO



F fuga mínima 0,5mm.  
Regulación 0,5 / 3,0

| S | D | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|----|----|----|----|----|
| 0 | H | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2 | H | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

644.238

100




$H = 4 + D - S$

Codo 9



ACODADO



F fuga mínima 0,5mm.  
Regulación 0,5 / 3,0

| S | D | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  |
|---|---|---|---|---|----|----|
| 0 | H | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | H | 5 | 6 | 7 | 8  | 9  |

644.239

644.229

100



100




$H = -4 + D + F$

Codo 18



SUPERACODADO



Regulación 0,5 / 3,0

| F | D | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   |
|---|---|------|------|------|------|-----|
| 0 | H | -1,5 | -0,5 | 0,5  | 1,5  | 2,5 |
| 2 | H | -3,5 | -2,5 | -1,5 | -0,5 | 0,5 |

644.240

100

