




PUMA CLIP CAM con CIERRE AMORTIGUADO Ø35 Apertura 165°

CAM: Regulación frontal en el brazo de la bisagra

CIERRE AMORTIGUADO: Con pistón en el brazo de la bisagra

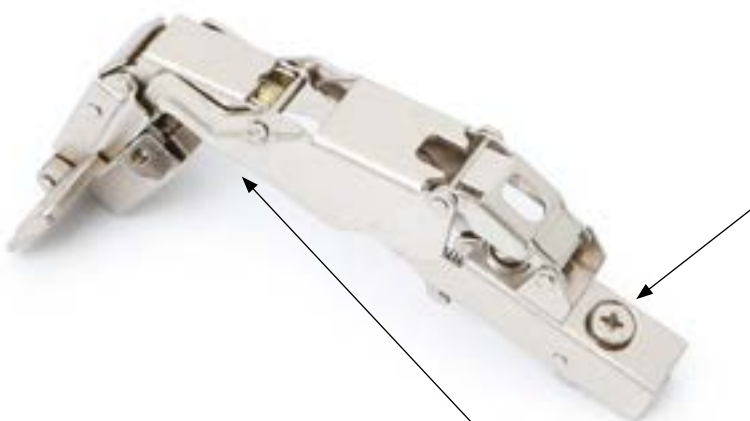


Para gruesos de puertas de 14 a 26mm.
Distancia del taladro para la cazoleta D = 3 / 7mm.
Material: Acero - Acabado: Níquel.

| 48 | |
|-----------------------|----------------------|
| Tornillo rosca madera | Taco Montaje directo |
| | |
| | |



$H = 14 + D - S$

Codo 0

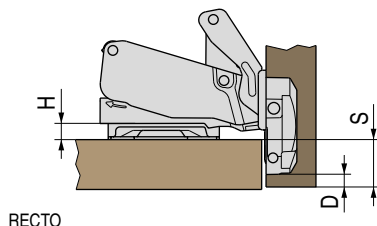

F fuga mínima 0,5mm.
Regulación 0,5 / 3,0

| S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |

RECTO


644.238

100



$H = 4 + D - S$

Codo 9

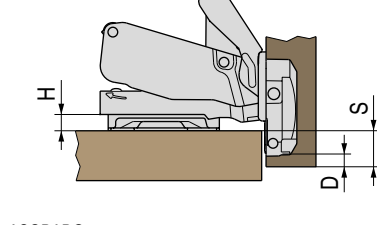

F fuga mínima 0,5mm.
Regulación 0,5 / 3,0

| S | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|----|----|---|
| 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

ACODADO

644.239

644.229

100




100



$H = -4 + D + F$

Codo 18

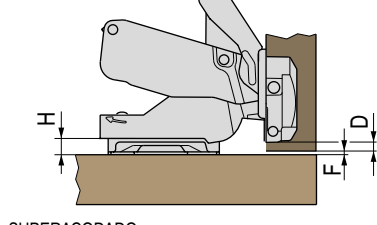

Regulación 0,5 / 3,0

| F | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------|------|------|------|-----|---|
| 0 | -1,5 | -0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 2 | -3,5 | -2,5 | -1,5 | -0,5 | 0,5 | |

SUPERACODADO

644.240

100

