


K12 Compás resorte a gas para puertas descendentes




K12 244
K PUSH TECH
descendente

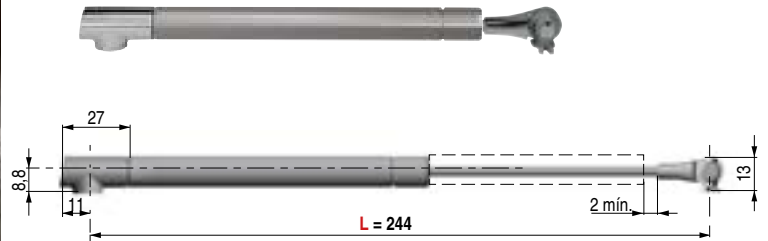

Montaje compás K12 244 descendente con bisagra KIMANA. Para puertas sin tirador.

Taladros para los soportes embutidos Ø15:


Taladros para los soportes solapados:

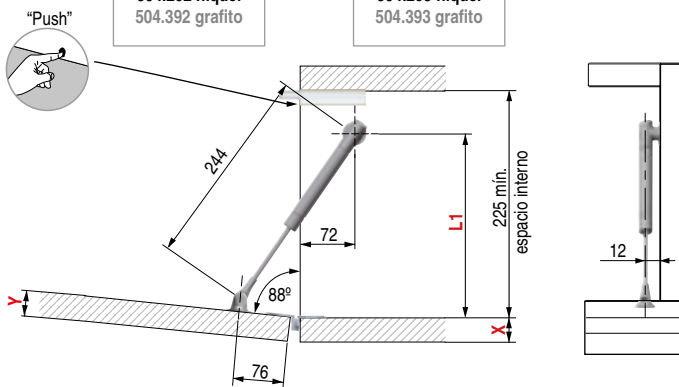

¡IMPORTANTE!


Para utilizar las bisagras KIMANA se requiere mínimo dos compases K12 por mueble.

K12 GRIS / GRAFITO

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.290	acero	gris metalizado	50
504.390	acero	grafito	50

- Rápida y fácil instalación, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
- Pedir soportes para compases K12 por separado, para embutir o para solapar.
- Pedir soporte K-push por separado, ver grupo 1.
- Para montaje con bisagra estándar u otra bisagra plana, consultar.


Gráfico para encontrar la fuerza adecuada



Para la utilización de más de 2 compases K12 para un mueble será necesario colocar un tablero separador en su interior y así usar las caras para instalarlos. Para otras medidas y pesos se recomienda hacer pruebas técnicas o bien consultar a nuestro departamento técnico.

H Kg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
300	1xK12		2xK12		3xK12		3xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12		
350	1xK12	2xK12		3xK12		3xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12	
400	1xK12	2xK12		3xK12		3xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12	
450	1xK12	2xK12		3xK12		3xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12	
500	1xK12	2xK12		3xK12		3xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12		4xK12	

OPCIÓN 1:
K-PUSH de embutir.



OPCIÓN 2:
K-PUSH de solapar.



Tabla de medidas para el acoplamiento de bisagra KIMANA con el compás K12

X+	Y+	L1
16+4	16+2	208
16+4	19	210
18+2	19	208
19	16+2	204
19	19	206
20	20	206