

K12 Compás resorte a gas para puertas descendentes

K12 355
K PUSH TECH
descendente







K12 CON
BISAGRA
KIMANA



Montaje compás **K12 355 descendente** con bisagra KIMANA. Para puertas **sin tirador**.

Taladros para los **soportes embutidos** Ø15:

Taladros para los **soportes solapados**:

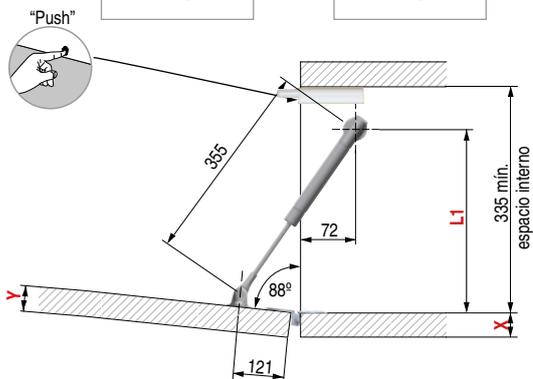


IMPORTANTE

Para utilizar las bisagras KIMANA se requiere mínimo dos compases K12 por mueble.

K12 GRIS / GRAFITO

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.291	acero	gris metalizado	50
504.391	acero	grafito	50

- **Rápida y fácil instalación**, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
- Pedir soportes para compases K12 por separado, para embutir o para solapar.
- Pedir soporte K-push por separado, ver grupo 1.
- Para montaje con bisagra estándar u otra bisagra plana, consultar.



Para la utilización de más de 2 compases K12 para un mueble será necesario colocar un tablero separador en su interior y así usar las caras para instalarlos. Para otras medidas y pesos se recomienda hacer pruebas técnicas o bien consultar a nuestro departamento técnico.

H Kg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400					1xK12					2xK12						3xK12		
450					1xK12					2xK12						3xK12		4xK12
500				1xK12						2xK12						3xK12		4xK12
550			1xK12			2xK12						3xK12					4xK12	
600	1xK12					2xK12						3xK12					4xK12	

OPCIÓN 1:
K-PUSH de embutir.



OPCIÓN 2:
K-PUSH de solapar.



Tabla de medidas para el acoplamiento de bisagra **KIMANA** con el compás **K12**

X+	Y+	L1
16+4	16+2	314
16+4	19	316
18+2	19	314
19	16+2	310
19	19	312
20	20	312