

**SLIM R** Lámpara LED con sensor de presencia "PIR"  
SMD LED 3528 60 LED/metro. Luz blanca 5.500K.  
**ILUMINACIÓN ESTÁNDAR**  
Para embutir



ACTUALIZADO EL DÍA 20/04/2022  
STOCK HASTA FIN DE EXISTENCIAS

SMD LED 60 LED/m. 12V. DC


IP 20

**UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE**

- Lámpara con SMD LED, 60 LED/metro.
- Lámpara de aluminio plata mate y cubierta de policarbonato, con sensor de presencia se apaga a los 40 segundos de no detectar movimiento.
- Lámpara para embutir: hacer mecanizado de 18mm. de ancho x 11mm. de profundidad x el largo de la lámpara que se desee. Colocar la lámpara a presión.
- Cable de 2 metros. Fast-on JST macho.

CÓDIGO	L	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
177.16	413	1,5W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1
177.17	563	1,9W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1
177.18	863	3W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1
177.19	1163	3,8W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1

**SLIM R** Lámpara LED con sensor por tacto "TOUCH"  
SMD LED 3528 60 LED/metro. Luz blanca 5.500K.  
**ILUMINACIÓN ESTÁNDAR**  
Para embutir

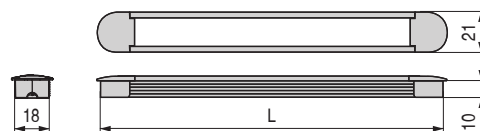

SMD LED 60 LED/m. 12V. DC  
IP 20

**UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE**

- Lámpara con SMD LED, 60 LED/metro.
- Lámpara de aluminio plata mate y cubierta de policarbonato, con encendido por tacto "TOUCH".
- Lámpara para embutir: hacer mecanizado de 18mm. de ancho x 11mm. de profundidad x el largo de la lámpara que se desee. Colocar la lámpara a presión.
- Cable de 2 metros. Fast-on JST macho.

CÓDIGO	L	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
177.24	413	1,5W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1
177.25	563	1,9W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1
177.26	863	3W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1
177.27	1163	3,8W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1

