


SLIM R Lámpara LED con sensor de presencia "PIR"
SMD LED 2216 180 LED/metro. Luz blanca 5.000K.
ILUMINACIÓN SÚPER INTENSA
Para embutir



Iluminación super intensa
180 LED/metro

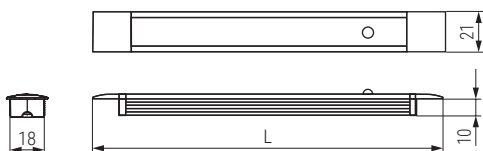

SMD LED 180 LED/m. 12V. DC

IP 20

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE


- Lámpara con SMD LED 2216 con disipador de calor.
- 180 LED/metro. 8,5W./metro. Los puntos de LED no se aprecian.
- Lámpara de aluminio plata mate y cubierta de policarbonato, con sensor de presencia, se apaga a los 40 segundos de no detectar movimiento.
- Cable de 2 metros. Fast-on mini JST macho.

CÓDIGO	L	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
177.212	413	3,5W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1
177.213	563	4,8W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1
177.214	863	7,3W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1
177.215	1163	9,8W.	12V. DC	aluminio	plata mate	1

SLIM R Lámpara LED con sensor de presencia "PIR"
SMD LED 2216 180 LED/metro. Luz blanca 5.000K.
ILUMINACIÓN SÚPER INTENSA
Para embutir



Iluminación super intensa
180 LED/metro

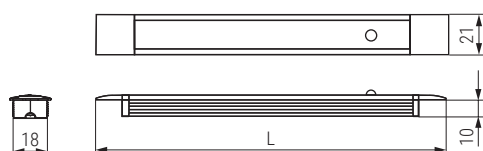

SMD LED 180 LED/m. 12V. DC

IP 20

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE

ACTUALIZADO EL DÍA 19/04/2022

- Lámpara con SMD LED 2216 con disipador de calor.
- 180 LED/metro. 8,5W./metro. Los puntos de LED no se aprecian.
- Lámpara de aluminio negro y cubierta de policarbonato en acabado oscuro ó translúcido, con sensor de presencia, se apaga a los 40 segundos de no detectar movimiento.
- Cable de 2 metros. Fast-on mini JST macho.

CÓDIGO	L	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
177.216	413	3,5W.	12V. DC	aluminio	negro	1
177.217	563	4,8W.	12V. DC	aluminio	negro	1
177.218	863	7,3W.	12V. DC	aluminio	negro	1
177.219	1163	9,8W.	12V. DC	aluminio	negro	1

