

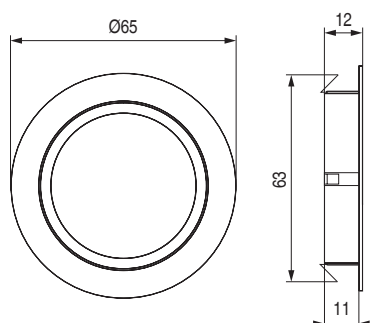


KOBBI2 Foco de aluminio con 24 SMD LED, para embutir, con cristal
2W. 12V. DC, luz natural 4.000 - 4.100K. IP20 84lm/W. Espesor total 12,5mm.

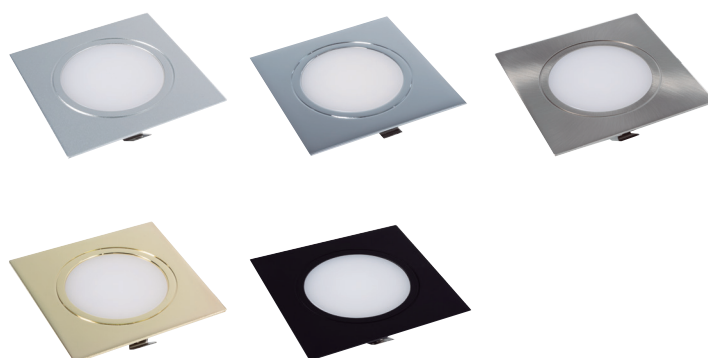

Taladro aconsejable
de Ø60mm.

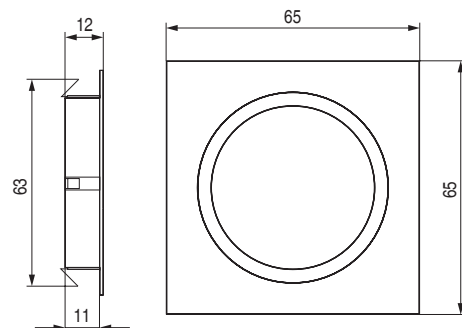

ACTUALIZADO EL DÍA 23/06/2021

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE

CÓDIGO	LED	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
177.249	24	1,8W.	12V. DC	aluminio	plata mate	50
177.250	24	1,8W.	12V. DC	aluminio	cromo	50
177.251	24	1,8W.	12V. DC	aluminio	níquel satinado	50
177.252	24	1,8W.	12V. DC	aluminio	oro	50
177.253	24	1,8W.	12V. DC	aluminio	negro	50

ACTUALIZADO EL DÍA 23/06/2021

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE

CÓDIGO	LED	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
177.259	24	1,8W.	12V. DC	aluminio	plata mate	50
177.260	24	1,8W.	12V. DC	aluminio	cromo	50
177.261	24	1,8W.	12V. DC	aluminio	níquel satinado	50
177.262	24	1,8W.	12V. DC	aluminio	oro	50
177.263	24	1,8W.	12V. DC	aluminio	negro	50

Cable de conexión individual (obligatorio)



- Cable necesario para conectar el foco con el transformador modelo FLAT.
- No necesario si usamos el transformador SLIM BLACK.
- Conexión JST mini macho en el extremo que se conecta al transformador.
- Longitud de 13cm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
177.123	plástico	negro	1

Distribuidor de 6 vías (opcional)



- Distribuidor de 6 vías para conectar un máximo de 6 focos al transformador.
- Si se utiliza este distribuidor, no será necesario pedir el cable de conexión individual.
- Longitud del cable de 50cm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
177.124	plástico	negro	1