


**SNAKE** Aplique LED con brazo flexible  
16 SMD LED, 2,1W. 12V. DC Luz blanca 6.000-6.500K.  
Interruptor ON/OFF **TOUCH**



### CARACTERÍSTICAS:

- 16 SMD LED. 12V. 2,1W.
- Luz blanca 6.000-6.500K. 120-160Lm.
- Con cable de conexión de 1,5 metros.
- Convertidor de LED para tensión constante no incluido. Pedir por separado. Voltaje mínimo: 20W.
- Gran comodidad de encendido y apagado por medio del interruptor "touch" en la cabeza del aplique.
- Bajo consumo de energía, gran ahorro energético.
- Brazo de lámpara flexible y de tacto engomado para dirigir fácilmente la luz donde se desee, especialmente diseñado para lectura.
- Con doble conexión USB (5V. 1A.+2A.) en la base del aplique. Ideal para cargar cualquier dispositivo electrónico.
- Sujeción con tornillos al frente del tablero o cabezal.

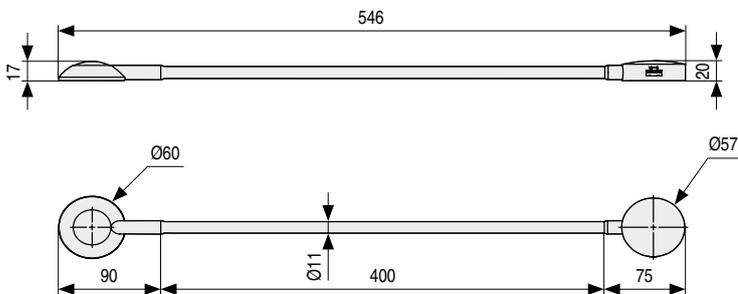

16 SMD LED 2,1W. 12V. DC  
M M F CE III

CÓDIGO	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
859.61	2,1W.	12V. DC	goma	negro	1
859.62	2,1W.	12V. DC	goma	blanco	1


**MISTRAL BED** Aplique LED con brazo flexible  
14 SMD LED, 1,2W. 12V. DC Luz blanca 6.000K.  
Interruptor ON/OFF de botón

Directo  
a 230V.



### CARACTERÍSTICAS:

- 14 SMD LED. 12V. 1,2W.
- Luz blanca 6.000. 45-50 Lm.
- Con cable de conexión de 2 metros.
- Convertidor de LED para tensión constante incluido.
- Gran comodidad de encendido y apagado por medio del interruptor de botón en la cabeza del aplique.
- Bajo consumo de energía, gran ahorro energético.
- Brazo de lámpara flexible y para dirigir fácilmente la luz donde se desee, especialmente diseñado para lectura.
- Sujeción con tornillos a la parte trasera del tablero o cabezal.

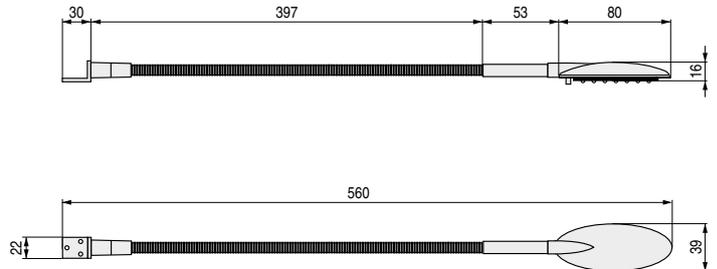

14 SMD LED 1,2W. 12V. DC  
M M F CE III

CÓDIGO	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
177.77	1,2W.	230V.	hierro	gris RAL 9006	1