
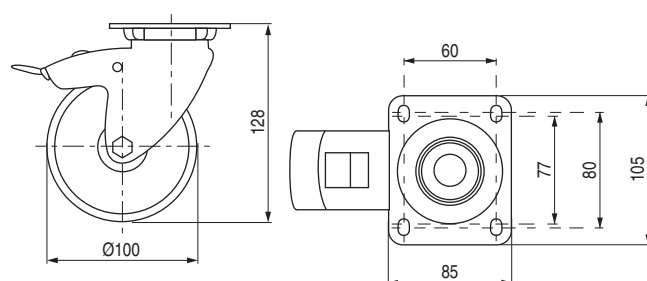


ALPHA PL Rueda giratoria. Con placa. Con freno o sin freno
Con aro de nilón resistente, **alto rendimiento**

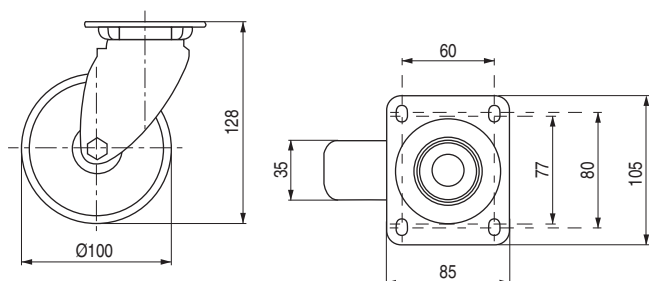

Hoja técnica

- Rueda con soporte de chapa de acero zincado.
- Rodamiento giratorio con doble hilera de bolas. Con placa de fijación.
- Núcleo de rueda de polipropileno. Buje liso.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera metálica que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio.
- Cumple la norma EN 12530.

Aplicaciones

Se utilizan comúnmente para carros de transporte interno de muebles, sofás, colchones, canapés, etc para mover las piezas de una sección a otra o para la carga de camiones.

Las ruedas con placas antihilos están especialmente indicadas para el transporte de telas porque evita que los hilos se enreden en la rueda y el carro no pueda deslizar.

CÓDIGO		Ø	Antihilo	Carga máxima	Carga estática	Material	Acabado	
Sin freno	Con freno							
225.8	225.28	100	no	100kg.	200kg.	hierro-nilón	zincado	25
225.7	225.27	100	si	100kg.	200kg.	hierro-nilón	zincado	25