



Características técnicas

- Codo, cazoleta y placa de zamak niquelado opaco.
- Bisagras para puertas de materiales especiales de espesor mínimo 8 mm.
- Abertura 110°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 0 hasta 22 mm.
- Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.



Regulaciones

- Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
- Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
- Parada de seguridad antideslizante.

Bases

- Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
- Enganche rápido con bases Domi.
- Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.
- N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Número indicativo de las bisagras necesarias

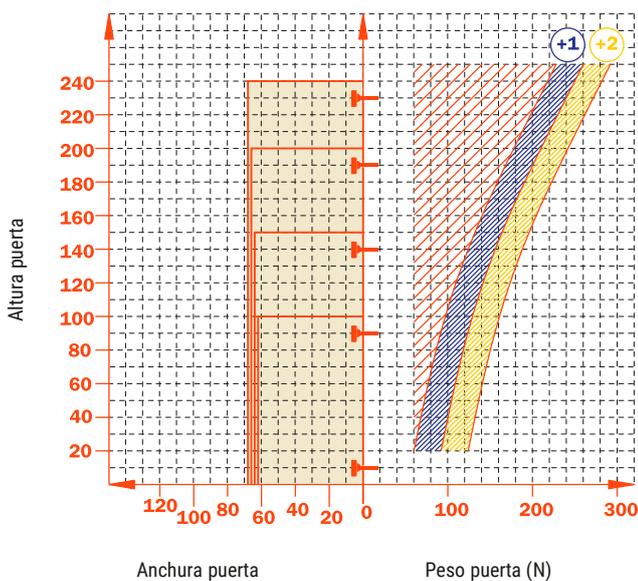

Plano

Vídeo presentación




Bisagras Universales. Apertura 110° Materiales fenólicos


Espacio necesario para la apertura de la puerta

<p>Puerta externa</p>		<p>Puerta interna</p>	
Níquel			Mecanizado cazoleta
<p>CBY1AC9 30.280 SIN MUELLE</p>		150	
<p>CBY2AC9 30.281 ESTANDAR</p>		150	
<p>CBY2AE9 30.282 CIERRE AMORTIGUADO</p>		150	
<p>CBYQAC9 30.283 PUSH</p>		150	


Montaje

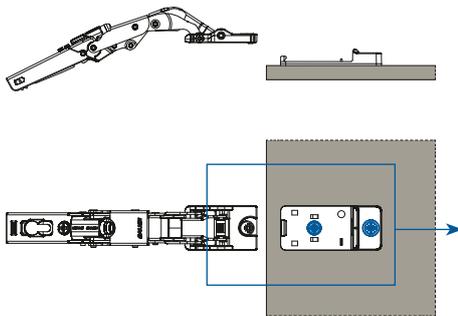

1) Fijar la placa a la puerta con los tornillos suministrados



2) Cuando la placa está bien fijada, enganchar la bisagra.

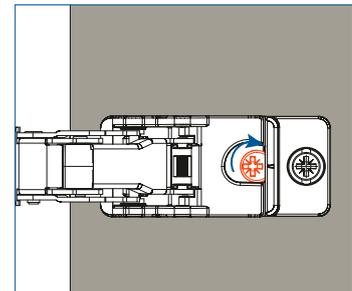

3) Girar el excéntrico de fijación.