

RECAMBIO VISOR
VISOR REPLACEMENT

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



**ACETATO
VERDE**



ACETATO VERDE GREEN ACETATE RECAMBIO VISOR VISOR REPLACEMENT

Descripción Description

Visor cilíndrico en acetato verde destinado a la protección del usuario frente a las radiaciones emitidas en los procesos de soldadura oxiacetilénica.

Cilindric visor in green acetate intended for the protection of the user against radiation emitted in oxyacetylene welding processes.

Características Characteristics

Visor
Está fabricado en acetato con tratamiento antivaho de 1,25 mm de espesor.

Visor
It is made of acetate with a 1.25mm thick anti-fog treatment.

Tono 5
Clase óptica 2

Shade 5
Optical class: 2



Contra radiaciones
Against radiation



Anti-vaho
Anti-fog

Compatible con pantallas Compatible with face shields


424-RN / 424-R / 434-R

424-RN / 424-R / 434-R

Medidas Sizes

320 x 190 / 355 x 130 / 385 x 220 mm

320 x 190 / 355 x 130 / 385 x 220 mm

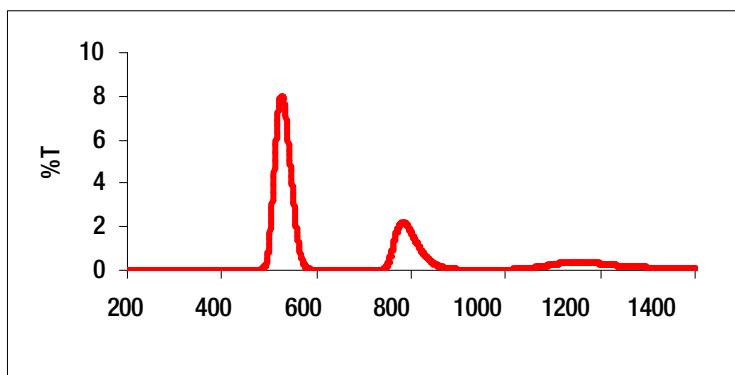

LONGITUD DE ONDA (nm)

WAVELENGTH (nm)

**ACETATO VERDE
GREEN ACETATE
RECAMBIO VISOR
VISOR REPLACEMENT**



**Marcado del visor
Visor marking**

5		2	F	N	CE
Grado de protección soldadura Welding protection degree	Fabricante Manufacturer	Clase óptica Optica class	Protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y media energía. Protection from risk of impact by medium-energy, high-velocity particles.	Resistente al empañamiento Antifog	Certificación Certification

**Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification**

Certificación CE
Reglamento (UE) 2016/425
Normas: EN 166:2001
EN 169:2002

CE Certification
Regulation (EU) 2016/425
Norms: EN 166:2001
EN 169:2002