

LOCKR
CLASSIC





CERRADURA 1 MONEDA
AMBIENTES HÚMEDOS

CENTROS ADMINISTRATIVOS, PISCINAS, GIMNASIOS, ESCUELAS... ¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN LLEGAR A USAR UNA TAQUILLA A LO LARGO DEL DÍA? EL ÉXITO DE LAS CERRADURAS DE MONEDA DE OJMAR NO RADICA SOLAMENTE EN LA SIMPLICIDAD DE SU CONCEPTO.

Fabricamos productos que defienden una postura concreta. Tienen una larga vida, están pensados para todos los públicos y además se adecuan a diferentes niveles de necesidad y exigencia. Esto se debe a que en el momento de diseñarlos se piensa a largo plazo.

Toda la gama de cerraduras de moneda Ojmar está provista de cilindro intercambiable, que supone una ventaja importante al ser un elemento de seguridad en caso de pérdida o robo de la llave. El uso de moneda puede ser muy versátil ya que dispone opcionalmente de la versión regulable para monedas de entre 21 y 28 mm de diámetro.

La cerradura de moneda de Ojmar se convierte fácilmente en cerradura de pago acoplándole el cajetín de depósito.




CERRADURA 1 MONEDA
AMBIENTES SECOS

CERRADURA DE MONEDA PARA AMBIENTES SECOS

REF. 74  

La cerradura de moneda modelo 74 es idónea para instalaciones de uso colectivo en ambientes secos como gimnasios, centros comerciales, escuelas, etc. Ofrece una solución sencilla, sólida y fiable gracias a su cilindro intercambiable de 10 chapillas y a su llave reversible.

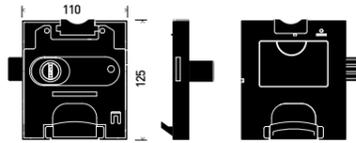

MODELO	Ref. 74				
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
CILINDRO	Intercambiable de zamak de 10 chapillas				
COMBINACIONES	Hasta 4.000				
LLAVE	Estándar de cabeza redonda y doble entrada				
BOTÓN DE RETORNO DE MONEDA	✓				
REGULABLE	✓				
CERTIFICADO LGA	✓				
MATERIALES					
CARCASA	Policarbonato + ABS. Alta resistencia al impacto y a la torsión				
PIEZAS INTERNAS	Zamak				
CILINDRO	Zamak				
LLAVE	Latón niquelado				
MUELLES	Acero inoxidable				
MONEDA					
Ø MÁXIMO	30 mm				
Ø MÍNIMO	20 mm				
ESPESOR MÁXIMO	3,3 mm				
ESPESOR MÍNIMO	1,5 mm				
MONEDAS DISPONIBLES EN ZONA €	20cents, 50cents, 1€, 2€				
MONEDAS DISPONIBLES EN ZONA €	20p, 50p, 1€, 2€				
MONEDAS DISPONIBLES EN ZONA \$	0,25\$				
DIMENSIONES					
LONGITUD CARCASA	110 mm				
ALTURA CARCASA	125 mm				
ESPESOR CARCASA	17,5 mm				
DIMENSIÓN LENGÜETA	25 x 5 mm				
ESPESOR MÍNIMO DE PUERTA	1 mm				
ESPESOR MÁXIMO DE PUERTA	23 mm				
CARRERA DE LA LENGÜETA	15 mm				
ANCLAJES	93,5 x 93,5 mm				
TORNILLOS DE ANCLAJE RECOMENDADOS	DIN 7985 M5x20. Fenólico. Cabeza alomada POZI rosca madera un hilo 40° Ø5x25. Madera. Rosca chapa DIN 7981 Ø5,5. Chapa.				
ESPESOR LLAVE	2,5 mm				
REQUISITOS MECÁNICOS					
Nº CICLOS	60.000 ciclos según LGA				
ACCESORIOS	Cajetín depósito Muñequeras				
REFERENCIAS					
REF 74	1 €	2 €	0,50 €	0,20 €	REGULABLE
DERECHA	74.DB0001	74.DB0002	74.DB0003	74.DB0004	74.DB00XY
IZQUIERDA	74.IB0001	74.IB0002	74.IB0003	74.IB0004	74.IB00XY

CERRADURAS DE MONEDA PARA AMBIENTES HÚMEDOS

REF. 75 & 76   


Todos los materiales utilizados en esta gama de cerraduras de moneda son altamente resistentes a la corrosión, lo que les convierte en una solución ideal para instalaciones de ambientes húmedos.

Los pitones de acero inoxidable confieren mayor resistencia y seguridad que los sistemas convencionales fabricados en latón.

El bombillo intercambiable supone un elemento de seguridad en caso de pérdida o robo de llave. Por otro lado, la llave maestra anti-reserva se

puede utilizar en caso de emergencia con el fin de dar servicio al cliente, pero también como elemento eficaz para evitar la reserva de taquillas. Permite la apertura y cierre sin necesidad de utilización de moneda, lo que implica que el usuario perderá su moneda si no deja libre la taquilla cuando corresponda, asegurando de esta manera la disponibilidad de taquillas.

El **modelo 76** está provisto de llave de puntos de doble entrada.

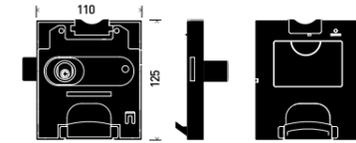

MODELO	Ref. 75 & 76				
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
BOMBILLO	Intercambiable de 6 pitones en acero inoxidable.				
COMBINACIONES	Hasta 1.600				
LLAVE MAESTRA ANTI-RESERVA	✓				
LLAVE	Serreta (Modelo 75)..... Plana de puntos (Modelo 76)				
SISTEMA ANTI-ROTURA	✓				
BOTÓN DE RETORNO DE MONEDA	✓				
REGULABLE	✓				
CERTIFICADO LGA	✓				
MATERIALES					
CARCASA	Policarbonato + ABS. Alta resistencia al impacto y a la torsión				
PIEZAS INTERNAS	Zamak				
BOMBILLO	Latón cromado				
LLAVE	Latón niquelado (Modelo 75)..... Alpaca niquelada (Modelo 76)				
PITONES	Acero inoxidable				
MONEDA					
Ø MÁXIMO	30 mm				
Ø MÍNIMO	20 mm				
ESPESOR MÁXIMO	3,3 mm				
ESPESOR MÍNIMO	1,5 mm				
MONEDAS DISPONIBLES EN ZONA €	20cents, 50cents, 1€, 2€				
MONEDAS DISPONIBLES EN ZONA €	20p, 50p, 1€, 2€				
MONEDAS DISPONIBLES EN ZONA \$	0,25\$				
DIMENSIONES					
LONGITUD CARCASA	110 mm				
ALTURA CARCASA	125 mm				
ESPESOR CARCASA	17,5 mm				
DIMENSIÓN LENGÜETA	25 x 5 mm				
ESPESOR MÍNIMO DE PUERTA	1 mm				
ESPESOR MÁXIMO DE PUERTA	23 mm				
CARRERA DE LA LENGÜETA	15 mm				
ANCLAJES	93,5 x 93,5 mm				
TORNILLOS DE ANCLAJE RECOMENDADOS	DIN 7985 M5x20. Fenólico. Cabeza alomada POZI rosca madera un hilo 40° Ø5x25. Madera. Rosca chapa DIN 7981 Ø5,5. Chapa.				
ESPESOR LLAVE	2,5 mm				
REQUISITOS MECÁNICOS					
Nº CICLOS	60.000 ciclos según LGA				
ACCESORIOS	Cajetín depósito Muñequeras				
REFERENCIAS					
REF 75	1 €	2 €	0,50 €	0,20 €	REGULABLE
DERECHA	75.DB0001	75.DB0002	75.DB0003	75.DB0004	75.DB00XY
IZQUIERDA	75.IB0001	75.IB0002	75.IB0003	75.IB0004	75.IB00XY
REF 76	1 €	2 €	0,50 €	0,20 €	REGULABLE
DERECHA	76.DB0001	76.DB0002	76.DB0003	76.DB0004	76.DB00XY
IZQUIERDA	76.IB0001	76.IB0002	76.IB0003	76.IB0004	76.IB00XY



CERRADURA TARJETA
AMBIENTES SECOS

UN COMPLEJO DEPORTIVO EN UN CENTRO DE TRABAJO DE VANGUARDIA. LA CERRADURA DE TARJETA DE OJMAR APORTA VALOR AÑADIDO, REPRESENTA UN CONCEPTO QUE AÚNA DIFERENTES IDEAS.

Por un lado puede tener carácter exclusivo: el socio ocupa la taquilla de uso temporal sin necesidad de moneda. Pero también sirve para aquellas instalaciones con usuarios abonados y ocasionales, ya que esta cerradura puede combinar tanto el accionamiento por moneda como por tarjeta. De este modo el socio de la instalación utiliza la taquilla con su tarjeta y el usuario ocasional mediante la inserción de una moneda. También evita la reserva o personalización de la taquilla ya que el usuario siempre debe recuperar su tarjeta.

Para evitar el uso por parte de personas no autorizadas, la tarjeta es válida únicamente cuando su perforación está realizada con un perforador exclusivo y disponible sólo a través de Ojmar.




CERRADURA TARJETA
AMBIENTES HÚMEDOS

CERRADURA DE TARJETA PARA AMBIENTES SECOS

REF. 74  + 

La cerradura de tarjeta modelo 74 está diseñada para instalaciones de ambiente seco, en las cuales los usuarios disponen de un sistema de identificación o de acceso con tarjeta: escuelas, gimnasios, fitness clubs, etc. Ofrece una solución sólida y fiable.

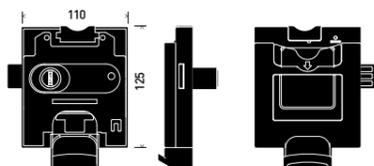

MODELO	Ref. 74			
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
CILINDRO	Intercambiable de zamak de 10 chapillas			
COMBINACIONES	Hasta 4.000			
LLAVE	Estándar de cabeza redonda y doble entrada			
OPCIÓN COMBINACIÓN TARJETA-MONEDA	✓			
CERTIFICADO LGA	✓			
MATERIALES				
CARCASA	Polycarbonato + ABS. Alta resistencia al impacto y a la torsión			
PIEZAS INTERNAS	Zamak			
CILINDRO	Zamak			
LLAVE	Latón niquelado			
MUELLES	Acero inoxidable			
TARJETA				
TIPO TARJETA	Dimensiones según ISO 7810			
INSERCIÓN	Frontal			
PERFORADO	Perforadora especial Ojmar. Posición de perforado compatible con tarjeta chip			
DIMENSIONES				
LONGITUD CARCASA	110 mm			
ALTURA CARCASA	150 mm			
ESPESOR CARCASA	29 mm			
DIMENSIÓN LENGÜETA	25 x 5 mm			
ESPESOR MÍNIMO DE PUERTA	1 mm			
ESPESOR MÁXIMO DE PUERTA	23 mm			
CARRERA DE LA LENGÜETA	15 mm			
ANCLAJES	93,5 x 93,5 mm			
TORNILLOS DE ANCLAJE RECOMENDADOS	DIN 965 M5x30. Fenólico. Cabeza plana POZI rosca madera un hilo 40° Ø5x35. Madera. Rosca chapa DIN 7982 Ø5,5. Chapa.			
ESPESOR LLAVE	2,5 mm			
REQUISITOS MECÁNICOS				
Nº CICLOS	60.000 ciclos según LGA			
ACCESORIOS	Muñequeras Perforadora de tarjetas			
OPCIÓN	Combinación tarjeta / moneda			
 + 				
REFERENCIAS				
REF 74	TARJETA	TARJETA PAPEL	TARJETA + MONEDA	TARJETA PAPEL+MONEDA
DERECHA	74.DB00T	74.DB00TP	74.DB00TYY	74.DB00TPYY
IZQUIERDA	74.IB00T	74.IB00TP	74.IB00TYY	74.IB00TPYY

CERRADURAS DE TARJETA PARA AMBIENTES HÚMEDOS

REF. 75 & 76  + 


Todos los materiales utilizados en esta gama de cerraduras de moneda son altamente resistentes a la corrosión, lo que les convierte en una solución ideal para instalaciones de ambientes húmedos.

Los pitones de acero inoxidable confieren mayor resistencia y seguridad que los sistemas convencionales fabricados en latón.

El bombillo intercambiable supone un elemento de seguridad en caso de pérdida o robo de llave. Por otro lado, la llave maestra anti-reserva se

puede utilizar en caso de emergencia con el fin de dar servicio al cliente, pero también como elemento eficaz para evitar la reserva de taquillas. Permite la apertura y cierre sin necesidad de utilización de moneda, lo que implica que el usuario perderá su moneda si no deja libre la taquilla cuando corresponda, asegurando de esta manera la disponibilidad de taquillas.

El **modelo 76** está provisto de llave de puntos de doble entrada.

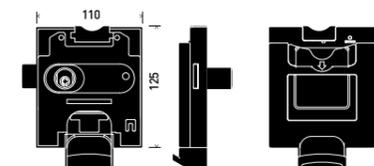

MODELO	Ref. 75 & 76			
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
BOMBILLO	Intercambiable de 6 pitones en acero inoxidable			
COMBINACIONES	Hasta 1.600			
LLAVE MAESTRA ANTI-RESERVA	✓			
LLAVE	Serreta [Modelo 75]..... Plana de puntos [Modelo 76]			
SISTEMA ANTI-ROTURA	✓			
CERTIFICADO LGA	✓			
MATERIALES				
CARCASA	Polycarbonato + ABS. Alta resistencia al impacto y a la torsión			
PIEZAS INTERNAS	Zamak			
BOMBILLO	Latón cromado			
LLAVE	Latón niquelado [Modelo 75]..... Alpaca niquelada [Modelo 76]			
PITONES	Acero inoxidable			
TARJETA				
TIPO TARJETA	Dimensiones según ISO 7810			
INSERCIÓN	Frontal			
PERFORADO	Perforadora especial Ojmar. Posición de perforado compatible con tarjeta chip			
DIMENSIONES				
LONGITUD CARCASA	110 mm			
ALTURA CARCASA	150 mm			
ESPESOR CARCASA	29 mm			
DIMENSIÓN LENGÜETA	25 x 5 mm			
ESPESOR MÍNIMO DE PUERTA	1 mm			
ESPESOR MÁXIMO DE PUERTA	23 mm			
CARRERA DE LA LENGÜETA	15 mm			
ANCLAJES	93,5 x 93,5 mm			
TORNILLOS DE ANCLAJE RECOMENDADOS	DIN 965 M5x30. Fenólico. Cabeza plana POZI rosca madera un hilo 40° Ø5x35. Madera. Rosca chapa DIN 7982 Ø5,5. Chapa.			
ESPESOR LLAVE	2,5 mm			
REQUISITOS MECÁNICOS				
Nº CICLOS	60.000 ciclos según LGA			
ACCESORIOS	Muñequeras Perforadora de tarjetas			
REFERENCIAS				
REF 75	TARJETA	TARJETA PAPEL	TARJETA + MONEDA	TARJETA PAPEL+MONEDA
DERECHA	75.DB00T	75.DB00TP	75.DB00TYY	75.DB00TPYY
IZQUIERDA	75.IB00T	75.IB00TP	75.IB00TYY	75.IB00TPYY
REF 76	TARJETA	TARJETA PAPEL	TARJETA + MONEDA	TARJETA PAPEL+MONEDA
DERECHA	76.DB00T	76.DB00TP	76.DB00TYY	76.DB00TPYY
IZQUIERDA	76.IB00T	76.IB00TP	76.IB00TYY	76.IB00TPYY


EL CAJETÍN DEPÓSITO CONVIERTE LA
CERRADURA DE MONEDA DE OJMAR
EN CERRADURA DE PAGO



CAJETÍN DEPÓSITO

REF. 47 

El cajetín depósito es adaptable a las cerraduras de moneda serie 74, 75, 76 (salvo cerraduras de tarjeta). Los materiales que se emplean para su fabricación son resistentes a la corrosión y está provisto de un cierre de perfil especial.

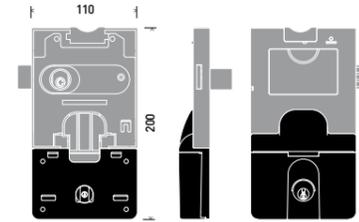

MODELO

MATERIALES

DEPÓSITO	Zamak
ACABADO	Pintura negra Epoxy
BOMBILLO Y CILINDRO	Latón cromado

DIMENSIONES DEPÓSITO

LONGITUD	110 mm
ALTURA	70 mm
ESPESOR	33 mm
CAPACIDAD APROXIMADA	50 monedas
ANCLAJES	87 x 50 mm
TORNILLOS DE AMARRE	Ø4,5 avellanados

DIMENSIONES CERRADURA CON DEPÓSITO

LONGITUD	200 mm
ANCHURA	110 mm
ESPESOR	33 mm


REFERENCIA	47.G0002CR
------------	------------



MUÑEQUERAS



Muñequera válida para cualquier perfil de llave Ojmar. Su diseño cerrado y ajustable, así como los materiales, hacen que su uso sea fácil y agradable. Es resistente a la humedad. Provista de protección de llave.

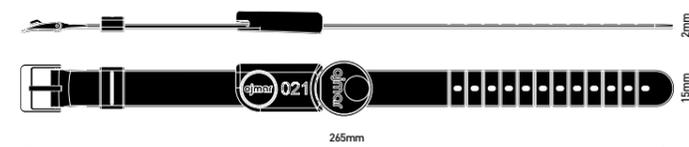

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

POSIBILIDAD DE NUMERAR 3 o 4 dígitos

MATERIALES

MUÑEQUERA Poliuretano (TPU)
 HEBILLA Acero inoxidable
 PROTECTOR ABS

DIMENSIONES



LONGITUD 265 mm
 ANCHURA 15 mm
 ESPESOR 2 mm

COLORES


● ● ● ● ● ● ●
 Azul
 Negro
 Verde
 Amarillo
 Gris
 Rojo

PLANOS TÉCNICOS



CERRADURA DE 1 MONEDA

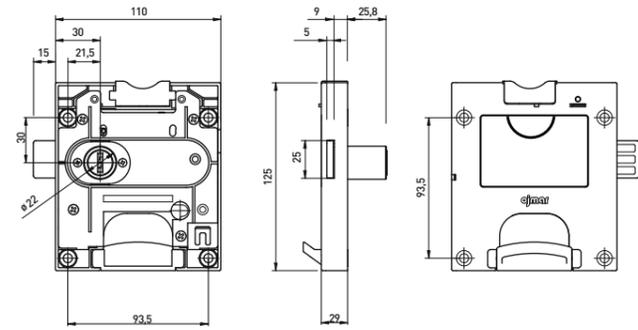

CERRADURA DE TARJETA

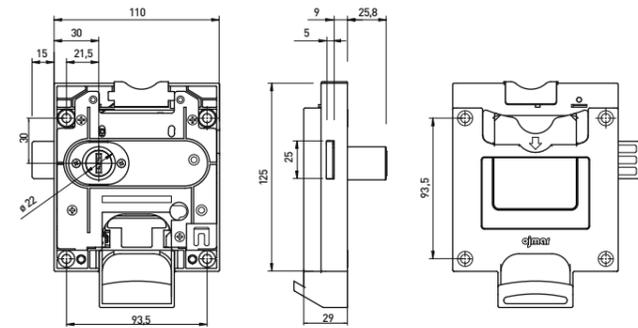

CERRADURA RECOGEMONEDAS

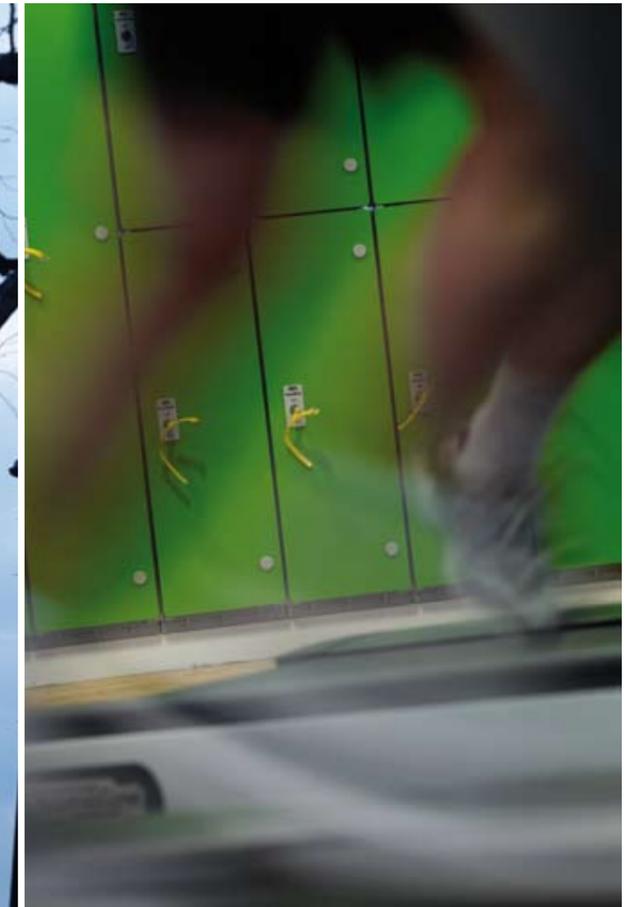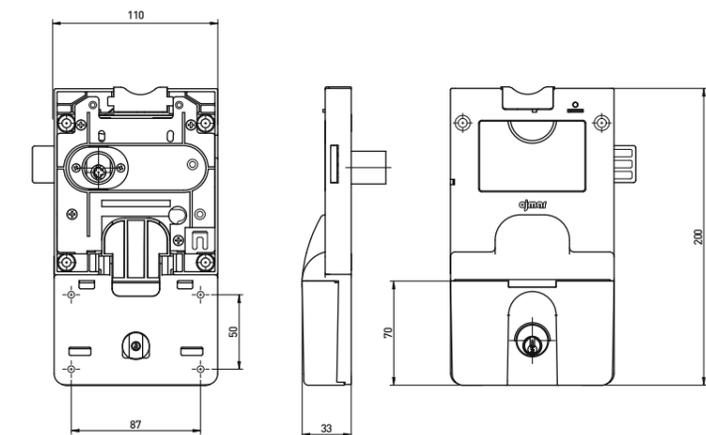



OJMAR, S.A.
Polígono Industrial de Lerun, s/n
20870 Elgoibar
Gipuzkoa
ESPAÑA
T. +34 943 748484
F. +34 943 748490
www.ojmar.com

