

FICHA TÉCNICA

RAPID acciaio taco autoperforante para cartón yeso

ES
rev. 12/2021
p. 1/2

Taco autoperforante para cartón yeso y hormigón celular (gasbeton).

En placas de yeso laminado no es necesario taladrar, basta con atornillar el taco directamente en el soporte (en hormigón celular se requiere un orificio de 6 mm de diámetro).


- Broca autoperforante
- Gran hélice autoperforante para facilitar la penetración en el agujero
- Impresión profunda para destornilladores de hoja recta y pozidriv
- Puede utilizarse con tornillos para madera, aglomerado y autorroscantes



Soportes

Uso específico

cartón yeso
hormigón celular

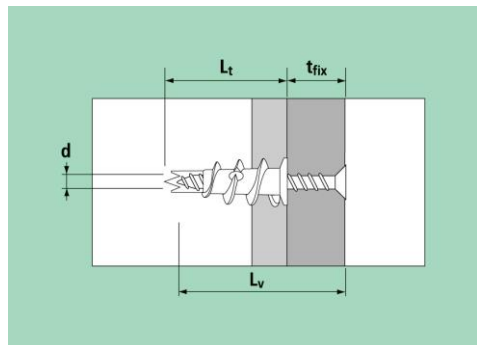

d_0 = diámetro del taco

L_t = longitud del taco

T_{fix} = espesor fijable

h_{nom} = profundidad de inserción

d = diámetro del tornillo

L_v = longitud del tornillo

$h_{nom} = L_t$

$L_v \geq L_t + t_{fix}$


RAPID Acciaio

art.	descr.	d_0 mm	L_t mm
90001	RA	16	32






RAPID Acciaio con tornillo de cabeza Phillips galvanizado blanco

art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	d_v mm	L_v mm	t_{fix} mm
90002	RA/V	16	32	4,5	37	5



Instalación

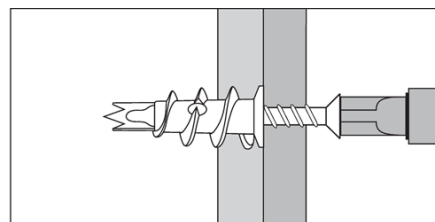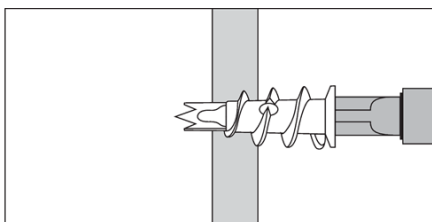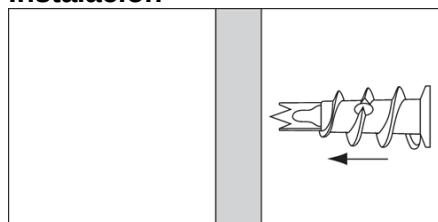

**G&B Fissaggi S.r.l. Italia**C.so Savona 22,1029 Villastellone (TO), Italia
tel. +39 011 9619433 - fax +39 011 9619382
www.gebfissaggi.com - info@gebfissaggi.com**G&B Fissaggi UK**
G&B Fissaggi Vertretung Deutschland
G&B Fissaggi Ibérica
G&B Fissaggi Benelux
G&B Fissaggi France**FICHA TÉCNICA****RAPID acciaio taco autoperforante para cartón yeso**ES
rev. 12/2021
p. 2/2**Materiales**

Elemento	Material	Revestimiento
Taco	zamak	-
Tornillo	Acciaio	Zincatura blanca $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042

Datos de cargaen daN (1 daN $\approx$ 1 kg)**Resistencia característica**

descr.	Cartón yeso	Hormigón celular
RA	25	60

Adoptar un coeficiente de seguridad adecuado ($4 \div 5$).

Las resistencias características se derivan de los ensayos realizados en el laboratorio de G&B Fastenings de conformidad con las normas de referencia. Los valores de carga sólo son válidos si la instalación se realiza correctamente. El proyectista es responsable del dimensionamiento y del número de anclajes.

Carico raccomandato

descr.	Cartón yeso	Hormigón celular
RA	4	11

Las cargas recomendadas incluyen el factor de seguridad 4, mencionado anteriormente, y el factor de seguridad adicional 1,4.