



**SANKE** Tiras de 8mm. SMD 3528 LED, 12V DC. Luz blanca 6.000K.  
Flexible, para pegar en cualquier soporte. IP20 No protegido contra líquidos.  
Se puede cortar cada 3 LED o múltiplos

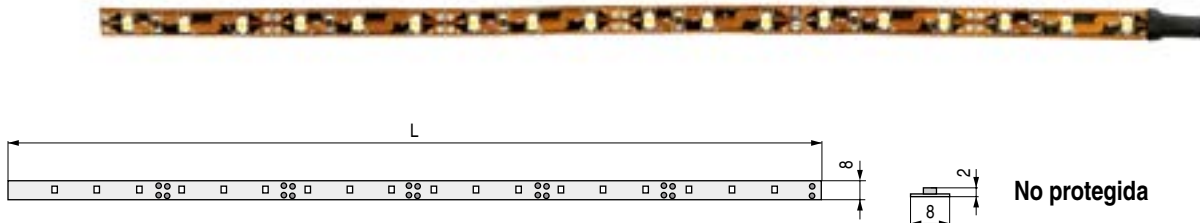


No protegida

**UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSION CONSTANTE**


- SMD LED, 12V DC. 0,08W cada uno. Luz blanca 6000K.
- Cable de 60 cm., con conexión fast-on JST.
- No protegido contra líquidos. IP20.
- Fijación por adhesivo. Flexible.
- Se puede cortar mínimo cada 3 LED o múltiplos.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	N.º LED	Wattios	Tensión	Longitud	
859.102 <b>V</b>	18	1,44W.	12V. DC	300	10
859.103 <b>V</b>	36	2,88W.	12V. DC	600	10
859.104 <b>V</b>	54	4,32W.	12V. DC	900	10
859.105 <b>V</b>	72	5,76W.	12V. DC	1.200	10

SMD 3528 LED 12V. DC IP20



**BARLED** Perfil de aluminio con 72 LED SMD 5630, de 21,6W. 12V. DC  
Luz blanca de alta iluminación 6.000K. Ángulo 120°

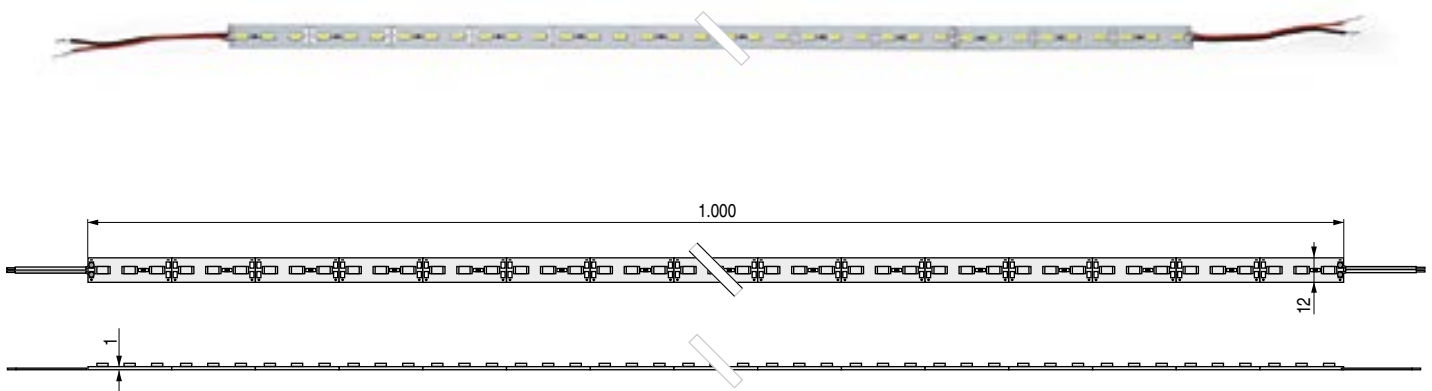

Actualizado 10-12-19

**UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSION CONSTANTE**

- Perfil de aluminio de 1 metro de largo, se puede cortar cada 3 LED.
- Medida de ancho 12mm. y grueso 1mm.
- Los LED están fijados directamente al perfil de aluminio.
- Alta luminosidad. Luz blanca 6.000K.
- Perfil con 72 LED = 21,6W. 2520Lm. 1,8A.
- Cinta doble cara con adhesivo tipo 3M, para sujeción a cualquier superficie.

CÓDIGO	Largo	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
697.3	1.000	21,6W.	12V. DC	aluminio	natural	1

LED SMD 5630 12V. DC

