



KUBICA K2400 Bisagra invisible con 5 pivotes regulables a través de 3 ejes independientes
Para puertas de paso y de armario de apertura 180° 40 - 52kg. Espesor mín. 25mm.
Triple regulación 3D: vertical, horizontal y de profundidad



**NUEVO
MODELO
HYBRID**
797.92
K2460

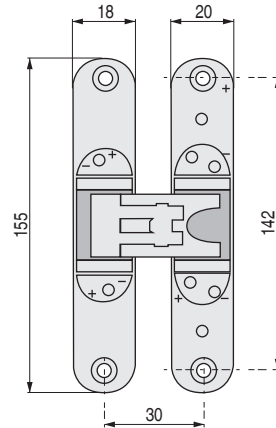

ACTUALIZADO EL DÍA 05/01/2021

- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bisagra 5 pivotes regulables en 3 ejes. Sin mano.
- Características:
 - Alto hasta 2100mm.
 - Ancho de 600-900mm.
 - Para puertas mayores de 2100mm. de alto usar 4 bisagras mínimo.
- Carga máxima:
 - Puerta con 2 bisagras 40kg. máximo.
 - Puerta con 3 bisagras 52kg. máximo.
- Test de 30 minutos de resistencia al fuego.
- Disponible en otros acabados, bajo pedido. Consultar.

PATENTADO.



Hoja técnica

Bisagra intercambiable con el mod. TECTUS TE240.

CÓDIGO

Material

Acabado




797.91

zamak



Cromo satinado

12

KUBICA K5080 Bisagra invisible con 5 pivotes regulables a través de 3 ejes independientes
Para puertas de paso de apertura 180° 80kg. Espesor mín. 40mm.
Triple regulación 3D: vertical, horizontal y de profundidad

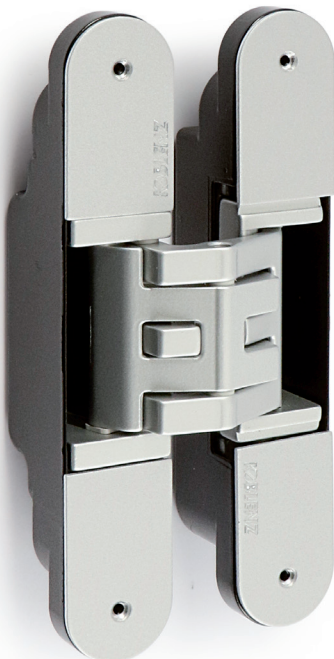

**NUEVO
MODELO
KARAKTER**
797.116
K8080

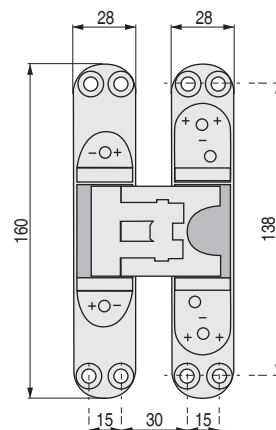

ACTUALIZADO EL DÍA 05/01/2021

- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
- Bisagra 5 pivotes regulables en 3 ejes. Sin mano.
- Características:
 - Alto hasta 2100mm.
 - Ancho de 600-900mm.
 - Para puertas mayores de 2100mm. de alto usar 4 bisagras mínimo.
- Carga máxima:
 - Puerta con 2 bisagras 80kg. máximo.
 - Puertas con 3 bisagras 100kg.
- Test de 30 minutos de resistencia al fuego.
- Disponible en otros acabados, bajo pedido. Consultar.

PATENTADO.



Hoja técnica

Bisagra intercambiable con el mod. TECTUS TE340.

CÓDIGO

Material

Acabado



797.96

zamak

Cromo satinado

12