SERENA VERTICAL Sistema para cama abatible **apertura vertical**

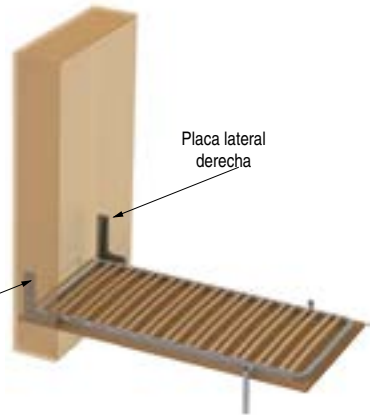

CINTA 1,42M.	**CÓDIGO: 41.32**
CINTA 2,45M.	**CÓDIGO: 41.33**

Cinta textil de sujeción para el colchón con cierre de plástico CLICK

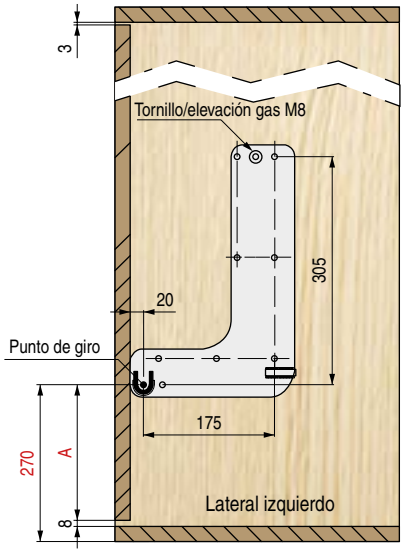

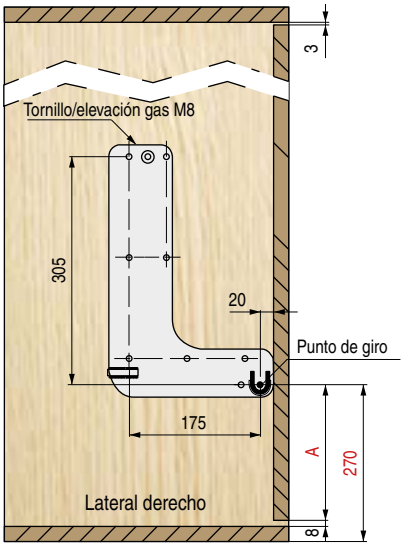

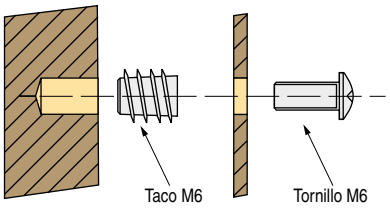

Para una mayor resistencia colocar Tuercas M6 de embutir de rosca madera con Tornillos de M6.

A Punto de origen de amarre a la puerta
Su medida es el resultado de restar a 270mm. el espesor del tablero base y 8mm de separación. En caso de poner zócalo habría que restarle su medida.

Importante. La medida debe ser siempre de 270mm. desde el punto de giro al suelo.

270 Distancia del punto de giro al suelo

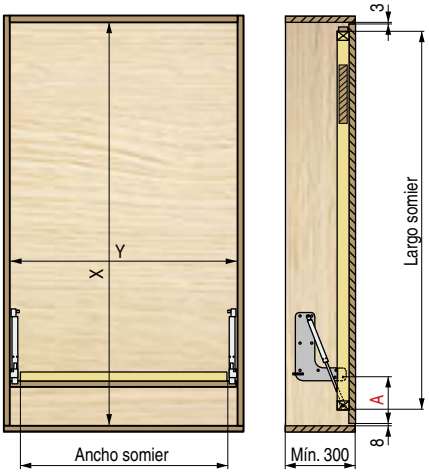

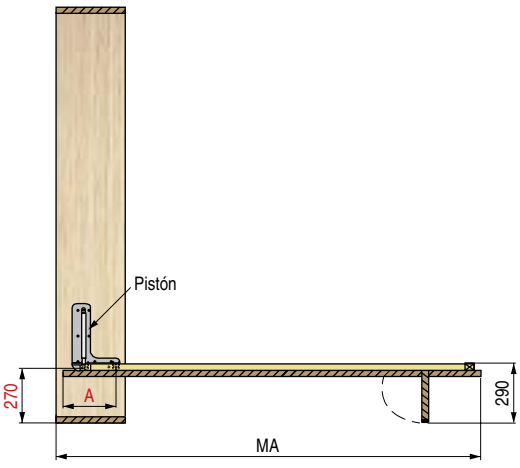

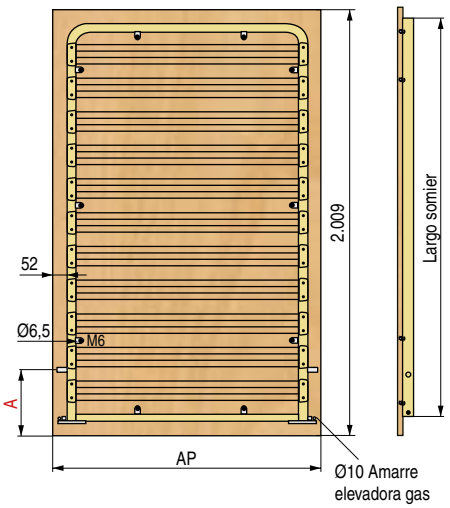

SERENA VERTICAL	**CÓDIGO: 41.2**

Juego de placas laterales derecha-izquierda.
Para camas abatibles APERTURA VERTICAL

Cumple la norma: UNE-EN 1129-2:1.995
10.000 ciclos de apertura y cierre.

Importante como pedir serena vertical:
Cada sistema de camas abatibles SERENA se compone de:
- 1 juego de placas laterales derecha - izquierda **CÓDIGO: 41.2**
- 2 pistones a gas, de acuerdo con la medida del somier elegido. Ver códigos y fuerzas en la tabla de la derecha.
- 1 somier de la medida deseada. Ver códigos en la tabla de la derecha.
- Instrucciones de montaje disponibles.

Somier con patas		Medidas hueco interior mueble		Ancho puerta	Medida abierta	Fuerza pistón a gas Largo: 483mm.	
CÓDIGO	Medidas Ancho x Largo	Y	X	AP	MA	CÓDIGO	Fuerza
41.15	800 x 1.900	910	2.020	904	2.027	**41.10**	700N
41.4	900 x 1.900	1.010	2.020	1.004	2.027	**41.10**	700N
41.5	1.050 x 1.900	1.160	2.020	1.154	2.027	**41.11**	900N
41.6	1.350 x 1.900	1.460	2.020	1.454	2.027	**41.12**	1.150N
41.18	1.500 x 1.900	1.610	2.020	1.604	2.027	**41.20**	1.500N