

Classic 50



Características Técnicas

- > Cierrapuertas hidráulico con mecanismo **émbolo - biela - manivela**.
- > **Componentes de alta calidad.** Cuerpo inyectado de aluminio, biela y manivela de acero tratado y aceite hidráulico de altas prestaciones.
- > **Disponible en tres tamaños de fuerza regulable 2, 3 y 4.** La tensión del resorte interior (muelle espiral) es regulable para conseguir la fuerza de cierre adecuada a cada puerta.
- > **Termostático.** Velocidad de cierre estable frente a variaciones de temperatura.
- > **Retenedor interior lubricado**, en los **Modelos AT**, permite fijar la puerta abierta a 90°.
- > **Golpe final opcional**, en los **Modelos B**, adecuado para cierres difíciles.
- > **Diseño compacto.** Se adapta a todo tipo de instalaciones y estilos de decoración.
- > **Alto rendimiento.** Abertura suave, eficacia en el cierre y muy buenas prestaciones en condiciones extremas: corrientes de aire, utilizaciones bruscas, etc.
- > **Adecuado para cualquier tipo de puertas.** Adaptable a puertas de cualquier material (madera, pvc, aluminio, metal, cristal, etc) y a puertas de apertura derecha e izquierda.
- > **Amplia gama de colores.** Disponible en los acabados Blanco (BL), Bronce (BR), Negro (NE), Oro (OR) y Plata (PL).

Modelos básicos

AT Cierrapuertas con retenedor interno incorporado, que permite mantener la puerta abierta a 90° y con velocidad de cierre regulable.

B Cierrapuertas con golpe final opcional, adecuado para cierres difíciles y con velocidad de cierre regulable.



Telesco



Grado



≤ 1100 mm
≤ 80 Kg



GARANTÍA
10
AÑOS



22 → 1,15 kg
33 → 1,45 kg
44 → 1,85 kg



Caja Individual




x 10

Regulaciones

Modelo AT





Modelo B



■ Golpe final (Opcional)

■ Velocidad de Cierre

Dimensiones

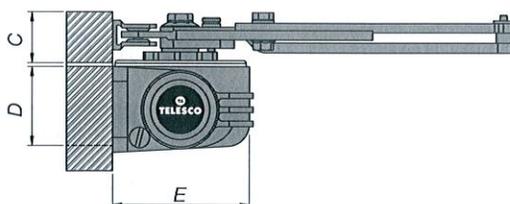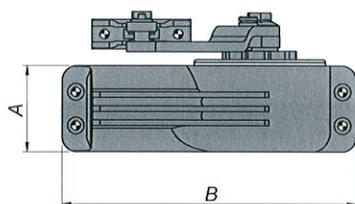

Modelo	A	B	C	D	E
22	36	147	25	36	64
33	46	159	25	42	74
44	46	159	25	52	74

Selección del modelo según las características de la puerta

Características de la puerta

Ancho máximo puerta	Peso máximo de la puerta
hasta 85 cm	hasta 40 Kgs
96 - 95 cm	41 - 60 Kg
96 - 110 cm	61 - 80 Kg

Modelos

Con retenedor (AT)	Sin retenedor (B)
22 AT	22 B
33 AT	33 B
44 AT	44 B

Resumen técnico

Modelo	Prestaciones funcionales				Posición de instalación	
	Fuerza regulable	Velocidad de cierre regulable	Golpe final	Retenedor	Posición Normal	Posición Invertida
22 AT 50	✓	✓		✓	✓	✓
22 B 50	✓	✓	✓		✓	✓
33 AT 50	✓	✓		✓	✓	✓
33 B 50	✓	✓	✓		✓	✓
44 AT 50	✓	✓		✓	✓	✓
44 B 50	✓	✓	✓		✓	✓

Gama de colores

Plata	PL	Blanco	BL	Negro	NE	Oro	OR	Bronce	BR
-------	----	--------	----	-------	----	-----	----	--------	----