




Gama A39B PRO

Compresores de una etapa con transmisión por correa

Potencia, fiabilidad y rendimiento combinados con sencillez de uso.

Aunque concebida para trabajos más pesados, la gama PRO A39B mantiene una gran flexibilidad y facilidad de manejo. Ofrece un valor adicional para acometer trabajos de lijado, pintura profesional y percusión.

Aplicaciones

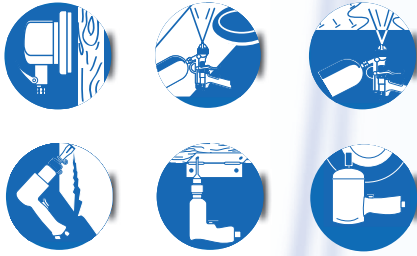

Rendimiento

Gran flujo de aire sobre el elemento de compresión gracias al diseño de la protección de correas

Fiabilidad

Mínimo desgaste gracias a la excelente refrigeración



Seguridad

Ruedas delanteras bloqueables

Maniobrabilidad

Asas más resistentes con empuñadura

PRO A39B 200 CT3

3 CV, 200 litros

Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
PRO A39B 90 CM3	4116024523	90	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
PRO A39B 90 CT3	4116024524	90	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
PRO A39B 150 CM3	4116024280	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A39B 150 CT3	4116024281	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A39B 200 CM3	4116024282	200	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91



PRO A39B 150 CM3


3 CV, 150 litros



PRO A39B 270 CT3

3 CV, 270 litros

Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
PRO A39B 200 CT3	4116024283	200	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
PRO A39B 270 CM3	4116024285	270	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
PRO A39B 270 CT3	4116024286	270	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
PRO A39B 200 CT4	4116024166	200	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	96	1500 x 470 x 1110	91
PRO A39B 270 CT4	4116024287	270	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	96	1530 x 595 x 1160	138



Baja velocidad, baja temperatura, bajo nivel sonoro



exclusivo diseño innovador de la protección de correa para mejorar la refrigeración



Fiable y fácil de usar