



**KUBICA K2400** Bisagra invisible con 5 pivotes regulables a través de 3 ejes independientes  
Para puertas de paso y de armario de apertura 180° 40 - 52kg. Espesor mín. 25mm.  
**Triple regulación 3D: vertical, horizontal y de profundidad**



**NUEVO  
MODELO  
HYBRID**  
797.92  
K2460

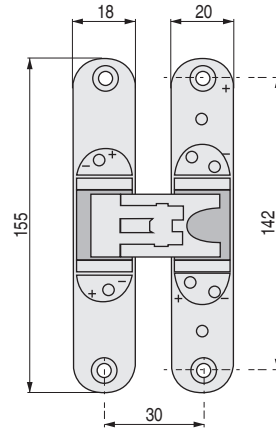

#### ACTUALIZADO EL DÍA 05/01/2021

- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
  - Bisagra 5 pivotes regulables en 3 ejes. Sin mano.
  - Características:
    - Alto hasta 2100mm.
    - Ancho de 600-900mm.
    - Para puertas mayores de 2100mm. de alto usar 4 bisagras mínimo.
  - Carga máxima:
    - Puerta con 2 bisagras 40kg. máximo.
    - Puerta con 3 bisagras 52kg. máximo.
  - Test de 30 minutos de resistencia al fuego.
  - Disponible en otros acabados, bajo pedido. Consultar.
- PATENTADO.**



Hoja técnica

Bisagra intercambiable con el mod. TECTUS TE240.

**CÓDIGO**

**Material**

**Acabado**




797.91

zamak



Cromo satinado

12

**KUBICA K5080** Bisagra invisible con 5 pivotes regulables a través de 3 ejes independientes  
Para puertas de paso de apertura 180° 80kg. Espesor mín. 40mm.  
**Triple regulación 3D: vertical, horizontal y de profundidad**

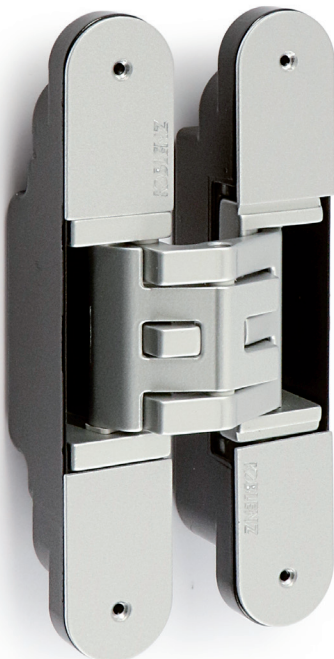

**NUEVO  
MODELO  
KARAKTER**  
797.116  
K8080

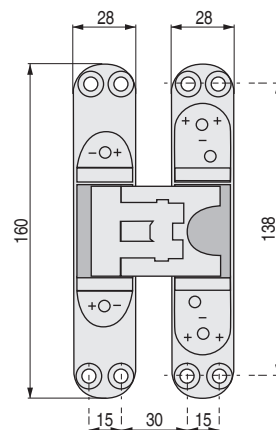

#### ACTUALIZADO EL DÍA 05/01/2021

- Las regulaciones se deben efectuar en todas las bisagras de la puerta.
  - Bisagra 5 pivotes regulables en 3 ejes. Sin mano.
  - Características:
    - Alto hasta 2100mm.
    - Ancho de 600-900mm.
    - Para puertas mayores de 2100mm. de alto usar 4 bisagras mínimo.
  - Carga máxima:
    - Puerta con 2 bisagras 80kg. máximo.
    - Puertas con 3 bisagras 100kg.
  - Test de 30 minutos de resistencia al fuego.
  - Disponible en otros acabados, bajo pedido. Consultar.
- PATENTADO.**



Hoja técnica

Bisagra intercambiable con el mod. TECTUS TE340.

**CÓDIGO**

**Material**

**Acabado**



797.96

zamak

Cromo satinado

12