


### META 27 Guía de bolas H27. Extracción parcial




- Desplazamiento silencioso sobre rodamiento de bolas.
- Montaje en el lateral del cajón con inserción en una ranura de 27mm. Bloqueo con tornillo M4.
- Perfil para lateral con perforación de paso 32mm.
- Longitud de la guía inferior a la profundidad del cajón.
- Extracción parcial. 75% de salida.
- Carga máxima 15 kilos.
- Acabado zincado.



#### Montaje tornillos rosca madera

- Tornillo tirafondo Ver grupo 4.
- Tornillo euro cabeza Ø6,8 Ver grupo 4.

#### Tornillo para guías zincado




M4x8 CÓDIGO 679.40  
M4x10 CÓDIGO 679.39

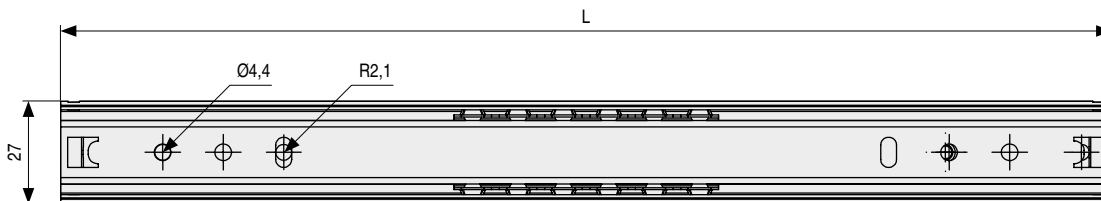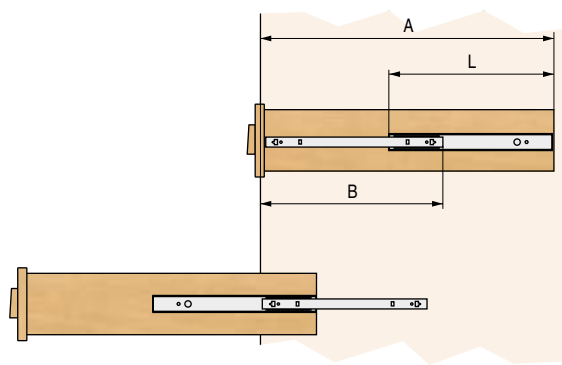

#### TIPO DE SUJECIÓN



Tornillo r/madera

CÓDIGO	L Longitud de la guía	A Longitud máxima del cajón	B Longitud extensión	
70.120	246	422	352	50 juegos
70.121	278	486	416	
70.122	310	550	480	
70.123	342	614	544	
70.124	406	742	675	
70.125	438	806	736	