


**ALPHA FIJA** Rueda fija. Con placa. Sin freno  
 Ø100 H128 Con aro de nilón resistente, **alto rendimiento**



Hoja técnica

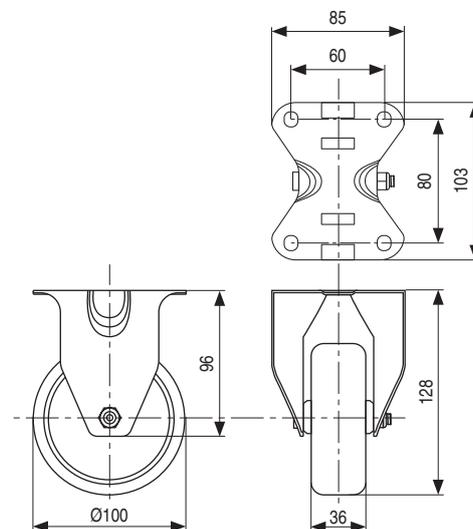


- Rueda fija con soporte de chapa en acero zincado.
- Eje de rueda atornillado y placa de fijación.
- Núcleo de rueda de polipropileno. Buje liso
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.

CÓDIGO	Carga máxima	Carga Estática	Material	Acabado	
1340.23	150 kg.	300 kg.	hierro-nilón	zincado-blanco	25

**NALON FIJA** Rueda fija. Con placa. Sin freno  
 Ø65 H96 Con aro de nilón resistente



Hoja técnica

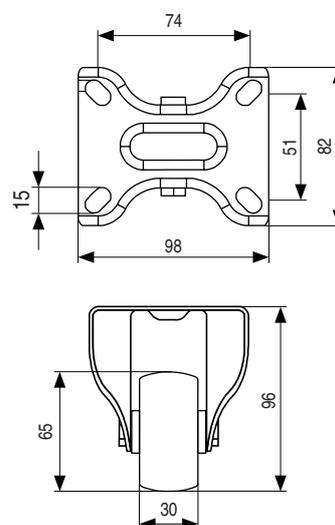

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
381.20	60kg.	hierro-nilón	zincado-blanco	20