
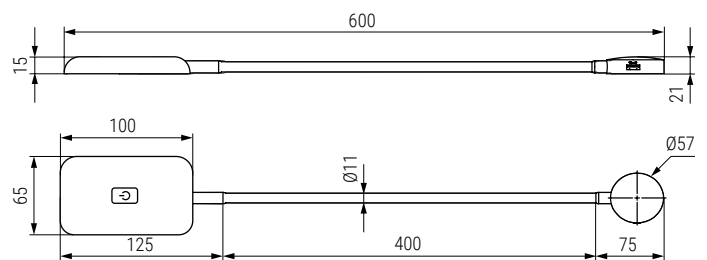
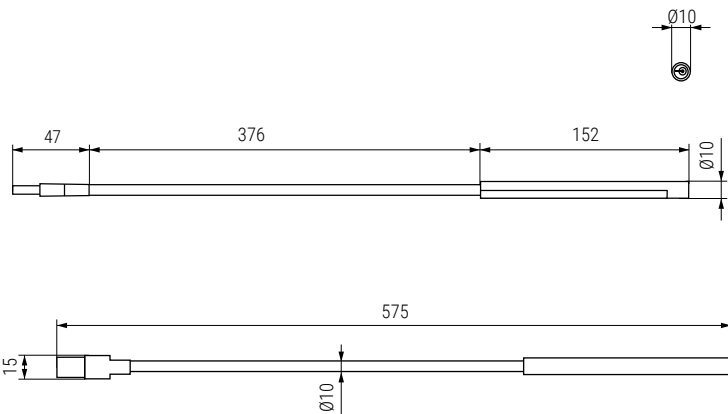


FLEXY USB Lámpara USB flexible
Luz blanca 6.000K.
Interruptor ON/OFF TOUCH

ALK®

SNAKE 2 Aplique LED con brazo flexible
Luz natural 4.000K.
Interruptor ON/OFF TOUCH

ALK®

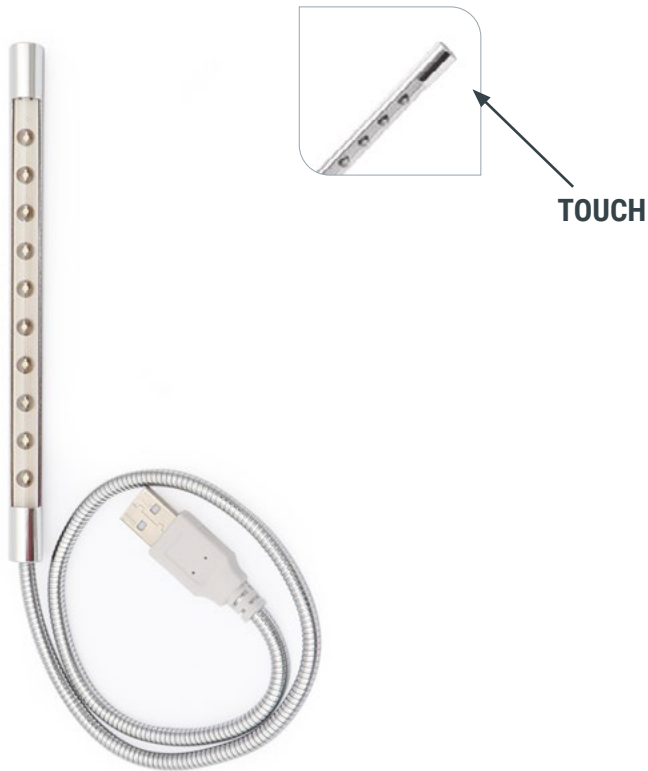

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE
(NO INCLUIDO VER PAG.05.7)



16 SMD LED 2,5W. 12V. DC



- Cable de conexión de longitud de 1,5m con conexión mini JST hembra.
- Convertidor LED por separado.
- Regula la intensidad.
- Bajo consumo de energía, gran ahorro energético.
- Brazo de lámpara flexible y de tacto engomado.
- Doble conexión USB tipo A y C.
- Sujeción con tornillos.




⇒ 10 LED 1W. 5V. DC



- Bajo consumo de energía, gran ahorro energético.
- Brazo de lámpara flexible.

CÓDIGO	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
73.51	1W.	5V. DC	metal	plata	1

CÓDIGO	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
859.63	2,5W.	12V. DC	goma	negro	1

